
Plan coté du (S-) Pedelec DailyDrive
Cadres haut et bas / modèles à chaîne et à courroie crantée



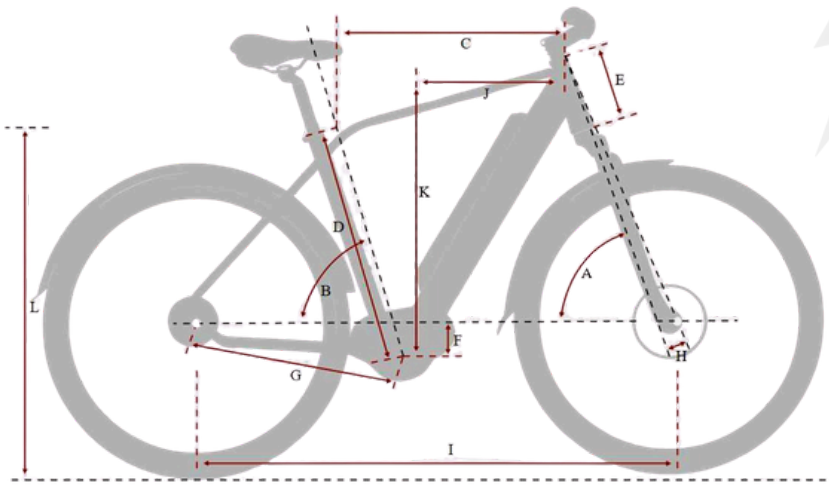

	Modèles DailyDrive (chaîne / transmission courroie crantée)	
Variation DailyDrive	**Taille S**	**Taille M**
Hauteur totale de l'e-bike	950 - 1'100 mm	950 - 1'100 mm
Largeur totale de l'e-bike	710 mm	710 mm
Longueur totale de l'e-bike	1'858.8 mm	1'868.8 mm
A | Angle du tube de direction	69°	69°
B | Angle du tube de selle	72.5°	72.5°
C | Longueur du tube horizontal	554 mm	574.1 mm
D | Longueur du tube de selle	460 mm	530 mm
E | Longueur du tube de direct.	160 mm	160 mm
F | Déport du boîtier de pédalier	55 mm	55 mm
G | Longueur des bases	470 mm	470 mm
H | Déport de fourche	43 mm	43 mm
I | Empattement	1'138.8 mm	1'158.8 mm
J | Hauteur du boîtier de pédal.	336.5 mm	336.5 mm
K | Hauteur de débord	ca. 771 mm	ca. 771 mm
L | Hauteur de la roue	762 mm	762 mm

Les types / variantes de cadre ne diffèrent que par la forme du tube supérieur / la taille des roues de 28 pouces.

AUREUSDRIVE

14.07.2026/v1