
Scheda tecnica (S-) Pedelec DailyDrive
Telaio alto & telaio ribassato / Modello con catena & cinghia dentata



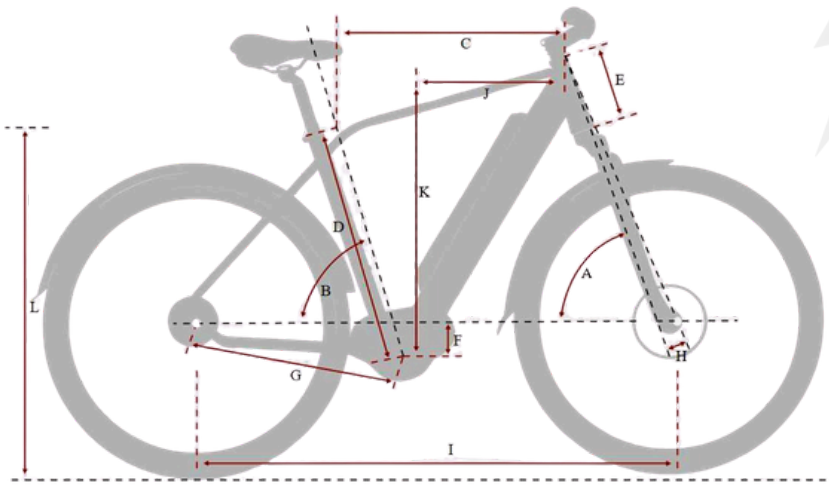

	Modelli DailyDrive (catena / trasmissione cinghia dentata)	
Variante DailyDrive	**Taglia S**	**Taglia M**
Altezza totale della e-bike	950 - 1'100 mm	950 - 1'100 mm
Larghezza totale della e-bike	710 mm	710 mm
Lunghezza totale della e-bike	1'858.8 mm	1'868.8 mm
A | Angolo del tubo di sterzo	69°	69°
B | Angolo del tubo sella	72.5°	72.5°
C | Lunghezza del tubo orizzont.	554 mm	574.1 mm
D | Lunghezza del tubo sella	460 mm	530 mm
E | Lunghezza del tubo sterzo	160 mm	160 mm
F | Abbassamento del movimento centrale	55 mm	55 mm
G | Lunghezza delle fodere posteriori	470 mm	470 mm
H | Avanzamento della forcella	43 mm	43 mm
I | Interasse	1'138.8 mm	1'158.8 mm
J | Altezza del movimento centrale	336.5 mm	336.5 mm
K | Altezza di sbalzo	ca. 771 mm	ca. 771 mm
L | Altezza della ruota	762 mm	762 mm

I tipi di telaio / le varianti si differenziano solo per la forma del tubo orizzontale / dimensione delle ruote da 28 pollici.

AUREUSDRIVE

14.07.2026/v1