
Måltegning S-Pedelec PowerDrive
Høj indstigning & lav indstigning / Kæde- & tandremmodel



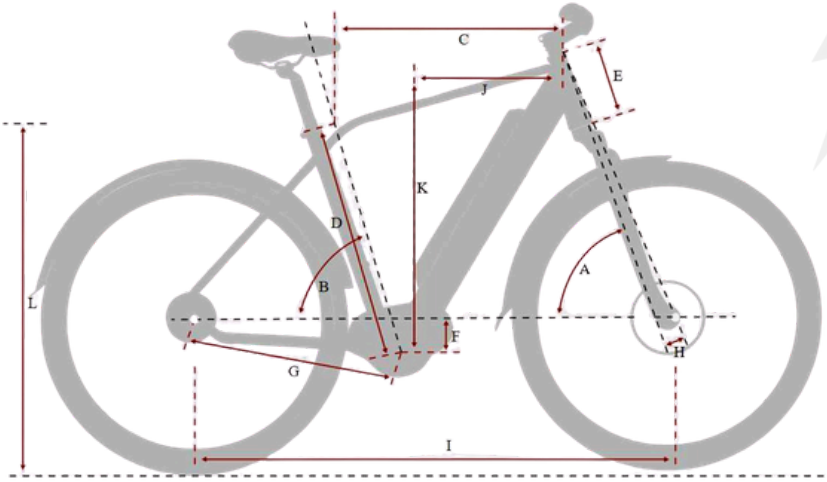

		Model PowerDrive (kæde / Pinion C1.9 / C.12i SmartShift)		
Variant PowerDrive	**Størrelse XS**	**Størrelse S**	**Størrelse M**	**Størrelse L**
E-cykelens samlede højde	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm
E-cykelens samlede bredde	690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
E-cykelens samlede længde	1'898.8 mm	1'908.8 mm	1'918.8 mm	1'928.8 mm
A | Styrrørsvinkel	69°	69°	69°	69°
B | Sadelrørsvinkel	73°	73°	73°	73°
C | Overrørslængde (vandret)	565.4 mm	575.4 mm	585.4 mm	595.4 mm
D | Sadelrørslængde	440 mm	490 mm	540 mm	590 mm
E | Styrrørslængde	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
F | Nedfald ved krankboks	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
G | Kædestagslængde	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
H | Gaffelforskydning	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
I | Akselafstand	1'158.8 mm	1'158.8 mm	1'168.8 mm	1'178.8 mm
J | Højde ved krankboks	364.3 mm	374.3 mm	384.3 mm	394.3 mm
K | Fremspringshøjde	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm
L | Hjulhøjde	755 mm	845 mm	895 mm	945 mm
	PowerDrive Limited Edition (Pinion C.12i SmartShift)			

Rammetyperne / varianterne adskiller sig kun ved formen på overrøret / 28 tommer hjulstørrelse.

AUREUSDRIVE

09.01.2026/v2