
Masszeichnung S-Pedelec PowerDrive
Hoher Einstieg & tiefer Einstieg / Ketten- & Zahnriemenmodell



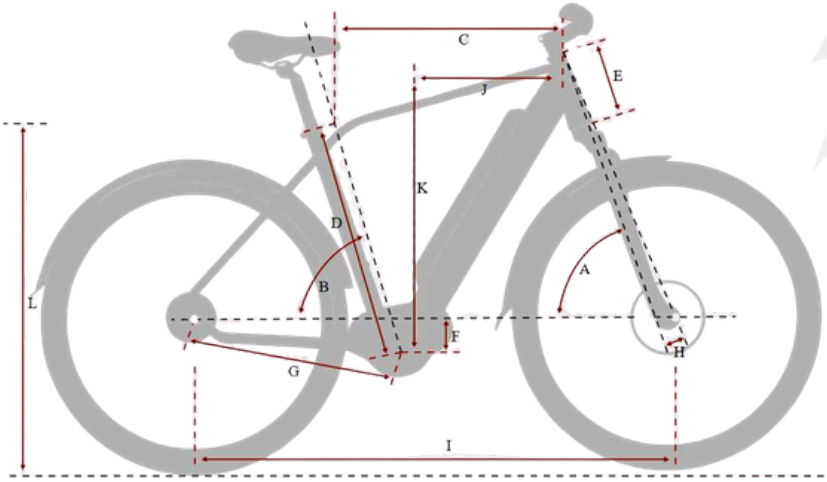

	Modelle PowerDrive (Kette / Pinion C1.9 / C.12i SmartShift)			
Variation PowerDrive	**Grösse XS**	**Grösse S**	**Grösse M**	**Grösse L**
Gesamthöhe des E-Bikes	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm
Gesamtbreite des E-Bikes	690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Gesamtlänge des E-Bikes	1'898.8 mm	1'908.8 mm	1'918.8 mm	1'928.8 mm
A | Steuerrohrwinkel	69°	69°	69°	69°
B | Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°
C | Oberrohrlänge (horizontal)	565.4 mm	575.4 mm	585.4 mm	595.4 mm
D | Sitzrohrlänge	440 mm	490 mm	540 mm	590 mm
E | Steuerrohrlänge	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
F | Tretlagerabsenkung	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
G | Kettenstrebenlänge	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
H | Gabelvorlauf	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
I | Radstand	1'158.8 mm	1'158.8 mm	1'168.8 mm	1'178.8 mm
J | Tretlagerhöhe	364.3 mm	374.3 mm	384.3 mm	394.3 mm
K | Überstandshöhe	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm
L | Laufradhöhe	755 mm	845 mm	895 mm	945 mm
	Modell PowerDrive Limited Edition (Pinion C.12i SmartShift)			

Die Rahmenarten / Varianten unterscheiden sich nur durch die Form des Oberrohrs / 28 Zoll Radgrösse.

AUREUSDRIVE

09.01.2026/v2