
PowerDrive — dimensions du cadre

09.01.2026 / v2

Traduction française du tableau des dimensions. Plan original allemand en page 2.

Dimension	XS	S	M	L
Hauteur totale	1,100-1,250 mm	1,100-1,250 mm	1,100-1,250 mm	1,100-1,250 mm
Largeur totale	690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Longueur totale	1,898.8 mm	1,908.8 mm	1,918.8 mm	1,928.8 mm
Angle de direction	69°	69°	69°	69°
Angle du tube de selle	73°	73°	73°	73°
Tube supérieur (horizontal)	565.4 mm	575.4 mm	585.4 mm	595.4 mm
Tube de selle	440 mm	490 mm	540 mm	590 mm
Tube de direction	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Abaissement du boîtier de pédalier	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Longueur des bases	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Déport de fourche	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
Empattement	1,158.8 mm	1,158.8 mm	1,168.8 mm	1,178.8 mm
Hauteur du boîtier de pédalier	364.3 mm	374.3 mm	384.3 mm	394.3 mm
Hauteur d'enjambement	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm

Masszeichnung S-Pedelec PowerDrive
Hoher Einstieg & tiefer Einstieg / Ketten- & Zahnriemenmodell

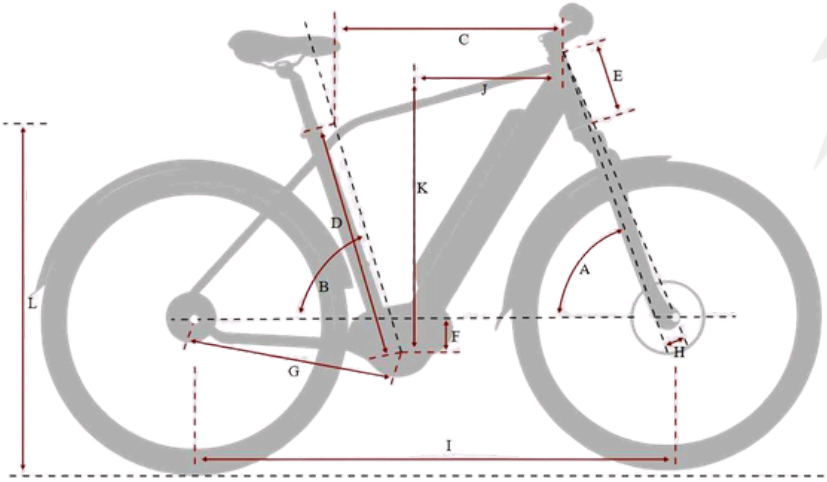



	Modelle PowerDrive (Kette / Pinion C1.9 / C.12i SmartShift)			
Variation PowerDrive	**Grösse XS**	**Grösse S**	**Grösse M**	**Grösse L**
Gesamthöhe des E-Bikes	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm
Gesamtbreite des E-Bikes	690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Gesamtlänge des E-Bikes	1'898.8 mm	1'908.8 mm	1'918.8 mm	1'928.8 mm
A | Steuerrohrwinkel	69°	69°	69°	69°
B | Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°
C | Oberrohrlänge (horizontal)	565.4 mm	575.4 mm	585.4 mm	595.4 mm
D | Sitzrohrlänge	440 mm	490 mm	540 mm	590 mm
E | Steuerrohrlänge	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
F | Tretlagerabsenkung	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
G | Kettenstrebenlänge	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
H | Gabelvorlauf	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
I | Radstand	1'158.8 mm	1'158.8 mm	1'168.8 mm	1'178.8 mm
J | Tretlagerhöhe	364.3 mm	374.3 mm	384.3 mm	394.3 mm
K | Überstandshöhe	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm
L | Laufradhöhe	755 mm	845 mm	895 mm	945 mm
	Modell PowerDrive Limited Edition (Pinion C.12i SmartShift)			

Die Rahmenarten / Varianten unterscheiden sich nur durch die Form des Oberrohrs / 28 Zoll Radgrösse.

AUREUSDRIVE

09.01.2026/v2