
Scheda tecnica S-Pedelec PowerDrive
Telaio alto & telaio ribassato / Modello con catena & cinghia dentata



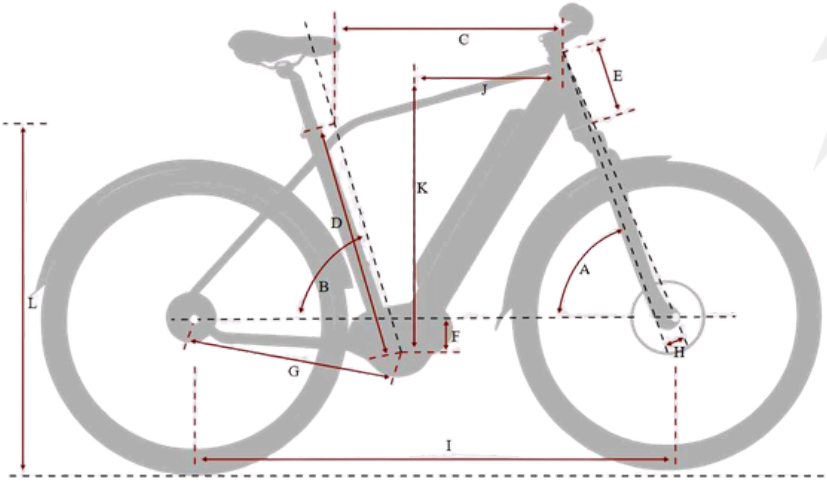

	Modello PowerDrive (catena / Pinion C1.9 / C.12i SmartShift)			
Variante PowerDrive	**Taglia XS**	**Taglia S**	**Taglia M**	**Taglia L**
Altezza totale della e-bike	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm	1'100 - 1'250 mm
Larghezza totale della e-bike	690 mm	690 mm	690 mm	690 mm
Lunghezza totale della e-bike	1'898.8 mm	1'908.8 mm	1'918.8 mm	1'928.8 mm
A | Angolo del tubo di sterzo	69°	69°	69°	69°
B | Angolo del tubo sella	73°	73°	73°	73°
C | Lunghezza del tubo orizzont.	565.4 mm	575.4 mm	585.4 mm	595.4 mm
D | Lunghezza del tubo sella	440 mm	490 mm	540 mm	590 mm
E | Lunghezza del tubo sterzo	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
F | Abbassamento del movimento centrale	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
G | Lunghezza delle fodere posteriori	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
H | Avanzamento della forcella	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
I | Interasse	1'158.8 mm	1'158.8 mm	1'168.8 mm	1'178.8 mm
J | Altezza del movimento centrale	364.3 mm	374.3 mm	384.3 mm	394.3 mm
K | Altezza di sbalzo	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm	657.5 mm
L | Altezza della ruota	755 mm	845 mm	895 mm	945 mm
	PowerDrive Limited Edition (Pinion C.12i SmartShift)			

AUREUSDRIVE

09.01.2026/v2